

Multi-splits Atlantic/Fujitsu

Quadri-splits et 5 postes – Tailles 30 et 36

R32

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
 - auto-adressage et contrôle des connexions



(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté




Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

Gain de temps d'installation supérieur à 20%, grâce à un seul tirage au vide

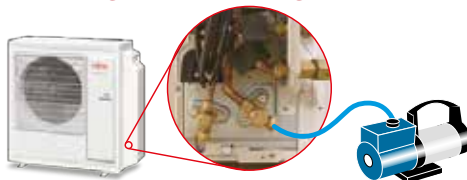

Plus d'espace de raccordement entre l'unité extérieure et le mur



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER – R32



ASYG 7 à 14 KGTB



ASYG 7 à 14 KETAW/KETAS



ASYG 7 à 14 KMCC



ASYG 18 à 24 KMTB



AGYG 9 à 14 KVCA



ABYG 18/22 KRTA



AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 22 KMLB



ARXG 7 à 18 KSLA



ARXG 7 à 18 KLLA



AOYG 30 KBTA4.UE
AOYG 36 KBTA5.UE



ASYG 7 à 14 KGTB
ASYG 7 à 14 KETAS/W
ASYG 7 à 14 KMCC
ASYG 18 à 24 KMTB
AGYG 9 à 14 KVCA
AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 7 à 18 KSLA
ARXG 7 à 18 KLLA
ARXG 22 KMLB
ABYG 18 et 22 KRTA



Interfaces WI-FI W-LAN
pour l'utilisation de
l'application FGLAIR.



FUJITSU
Partenaire exclusif

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R32

				Quadri-Splits AOYG 30 KBTA4.UE	5 postes AOYG 36 KBTA5.UE
					
				8 000	9 500
				9 600	10 600
Unités intérieures	Référence	BTU/h	W	Compatibilité	
	Muraux Takao M3 Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KGTB	873158	7 000	2 000	•
		873159	9 000	2 500	•
		873160	12 000	3 500	•
		873161	14 000	4 000	•
	Muraux Takao Line Confort Plus ASYG 7-9-12-14 KETAS/W	873198	7 000	2 000	•
		873199	9 000	2 500	•
		873200	12 000	3 500	•
		873201	14 000	4 200	•
	Muraux Takao M2 Confort ASYG 7-9-12-14 KMCC ASYG 18-22-24 KMTB	873194	7 000	2 000	•
		873195	9 000	2 500	•
		873196	12 000	3 500	•
		873197	14 000	4 000	•
		873230	18 000	5 200	•
		873231	22 000	6 000	•
		873232	24 000	7 100	•
	Consoles Compactes Confort AGYG 9-12-14 KVCA	873227	9 000	2 500	•
		873228	12 000	3 500	•
		873229	14 000	4 000	•
	Gainable Compact Confort ARXG 7-9-12-14-18 KLLA	873044	7 000	2 000	•
		873141	9 000	2 500	•
		873142	12 000	3 500	•
		873143	14 000	4 200	•
	Gainable Confort ARXG 22 KMLB	873144	18 000	5 200	•
		873213	22 000	6 000	•
	Micro-gainables Confort ARXG 7-9-12-14-18 KSLA	873154	7 000	2 000	•
		873155	9 000	2 500	•
		873156	12 000	3 500	•
		873157	14 000	4 200	•
		873051	18 000	5 000	•
	Cassettes 600x600 Confort AUXG 7-9-12-14-18-22 KVLA	873180	7 000	2 000	•
		873119	9 000	2 500	•
		873120	12 000	3 500	•
		873121	14 000	4 200	•
		873122	18 000	5 200	•
		873123	22 000	6 000	•
	Plafonniers Confort ABYG 18-22 KRTA	873181	18 000	5 000	•
		873182	22 000	6 000	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

Consoles compactes et Plafonniers


NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		CONSOLES COMPACTES			PLAFONNIERS	
		2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
LIBELLÉ		AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI	ABYG 18 KRTA.UI	ABYG 22 KRTA.UI
RÉFÉRENCE		873227	873228	873229	873181	873182
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 500	4 500	5 200	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 840	650 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	31 / 38	31 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55	56	53	57
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	235 x 1 080 x 705	235 x 1 080 x 705
Poids	kg	14	14	14	23	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Avec accessoire fourni.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante

NOUVEAU
NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
		AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI	AUXG 18 KVLA.UI	AUXG 22 KVLA.UI
UNITÉ INTÉRIEURE		873180	873119	873120	873121	873122	873123
RÉFÉRENCE		873180	873119	873120	873121	873122	873123
FAÇADE		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
RÉFÉRENCE - famille		873042	873042	873042	873042	873042	873042
TÉLÉCOMMANDE		UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY
RÉFÉRENCE		876383	876383	876383	876383	876383	876383
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 300	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790	450 / 860
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38	30 / 44
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50	56
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoires fournis. Les données de ce tableau sont préliminaires.