




100 YEARS**

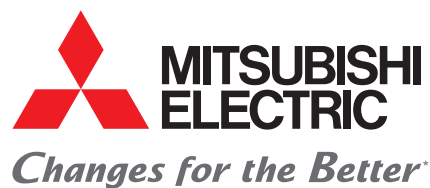

CHAUFFAGE-CLIMATISATION

NOUVEAUTÉS AUTOMNE 2021
"SPÉCIAL CHAUFFAGE"

POMPES À CHALEUR AIR/AIR

COMPLÉMENT AU CATALOGUE POMPE À CHALEUR AIR/AIR 2021/2022

HYPER
HEATING

HYPER
HEATING

CATALOGUE RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

* La culture du meilleur ** 100 ans

NOUVEAUTÉS AUTOMNE 2021 SPÉCIAL CHAUFFAGE

(complément au catalogue POMPES À CHALEUR
AIR/AIR 2021/2022)

2 GAMMES HYPER HEATING

SYNOPTIQUE GAMME

MURAL COMPACT+

MURAL DESIGN PREMIUM+

MURAL ULTIMATE+

CONSOLE DESIGN+

MULTI-SPLIT

ACCESSOIRES

EXEMPLES DE SÉLECTION

HYPER HEATING

LA TECHNOLOGIE HYPER HEATING

En comparaison à une gamme Inverter standard, les technologies Hyper Heating & Hyper Heating Ultimate permettent de sélectionner une puissance d'unité inférieure et même plus dans certains cas.



Avec Hyper Heating, Mitsubishi Electric a inventé une solution «spéciale chauffage» ultra-performante.

Ses principaux atouts ?

La garantie d'un chauffage de qualité même dans des conditions extrêmes, la rapidité de la montée en température et le maintien de la puissance de chauffage jusqu'à -15°C pour la technologie Hyper Heating et jusqu'à -25°C pour la technologie Hyper Heating Ultimate.

UNE CONCEPTION DE FABRICATION UNIQUE


La performance exceptionnelle des technologies Hyper Heating / Hyper Heating Ultimate sont dues à la nouvelle conception du compresseur qui offre un volume de balayage plus grand pour une taille équivalente.

La méthode de fabrication a permis de :

- ▀ Rigidifier l'enveloppe métallique et de supprimer les pertes de rendement dues à la dilatation du métal.
- ▀ Réduire les frottements à l'intérieur du compresseur et donc de diminuer la température de l'enveloppe.

Ainsi, pour une même taille de caisson, la taille de l'enveloppe est réduite alors que le volume de compression interne est augmenté.

Le volume de balayage a été augmenté de **13%**



Compresseur Inverter Hyper Heating

L'enveloppe a été rigidifiée et son épaisseur a pu être réduite.



LA TECHNOLOGIE HYPER HEATING SE DÉCLINE EN DEUX VERSIONS

HYPER HEATING

Puissance de chauffage constante jusqu'à **-15°C**
Chauffage garanti jusqu'à **-25°C**

HYPER HEATING ULTIMATE

Puissance de chauffage constante jusqu'à **-25°C**
Chauffage garanti jusqu'à **-30°C**

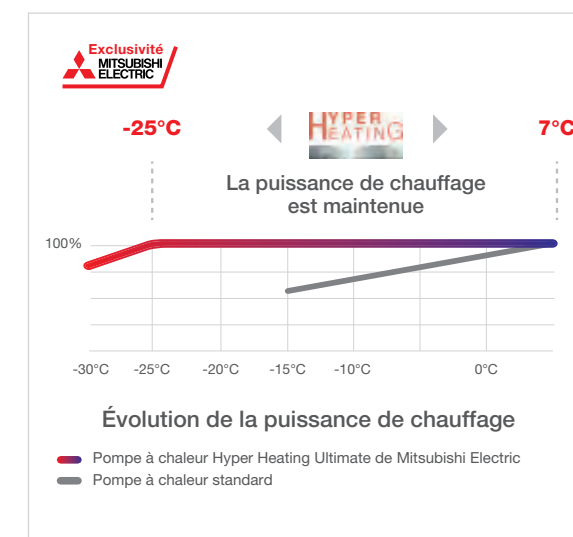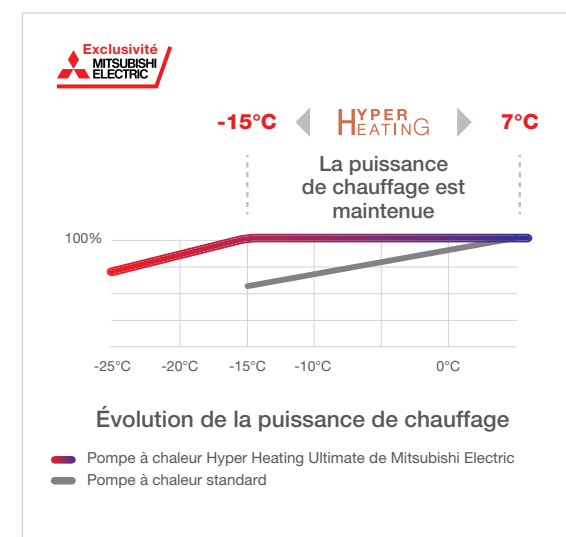

SYNOPTIQUE DE GAMME SPÉCIALE CHAUFFAGE

		NOUVEAU		NOUVEAU		NOUVEAU
	Modèles	Mural Compact+ MSZ-FT-VGK	Mural Design Premium+ MSZ-LN-VG2	Mural Ultimate+ MSZ-RW-VG	Console Design+ MFZ-KW-VG	MXZ Hyper Heating
Unité intérieure	Coloris	○	○●●●●	○	○	-
	Confort Acoustique	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-
	Filtration de l'air	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	-
	Filtration Plasma Quad	En option avec MAC-100FT-E	De série	De série	-	-
	Traitement dual barrier coating	-	●	●	-	-
	Balayage vertical	●	●	●	●	-
	Balayage horizontal	●	●	●	●	-
	Double volets de soufflage	-	●	●	-	-
	Mode soufflage direct / indirect	-	●	●	-	-
	Capteur thermique 3D I See Sensor	-	●	●	-	-
	Fonction de rappel I-Save	●	●	●	●	-
	Fonction sélection mode rapide : Grande pièce / Eco / Silence	-	-	●	-	-
	Programmation hebdomadaire	●	●	●	●	-
	Interface Wi-Fi	De série	De série	De série	En Option avec MAC-567IF-E	-
	Télécommande infrarouge	De série	De série	De série	De série	-
	Support de télécommande	En option via MAC-1300RC	En option via MAC-1300RC ou MAC-286RH	En option via MAC-1300RC	En option via MAC-1300RC	-
	Télécommande filaire	En option via MAC-397IF-E	En option via MAC-397IF-E	En option via MAC-397IF-E	En option via MAC-397IF-E	-
	Alimentation par l'unité extérieure	●	●	●	●	-
groupe extérieur	Technologie groupe extérieur	HYPER HEATING	HYPER HEATING	HYPER HEATING	HYPER HEATING	HYPER HEATING
	Performances saisonnières	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
	Puissance calorifique constante jusqu'à	-15°C	-15°C	-25°C	-15°C	-15°C
	Chauffage garanti jusqu'à	-25°C	-25°C	-30°C	-25°C	-25°C
	Fluide	R32	R32	R32	R32	R32



GAMME RÉSIDENTIELLE

Taille des unités intérieures	18	25	35	50	60
Puissance frigorifique nominale (kW)	1,8	2,5	3,5	5,0	6,0
Puissance calorifique nominale (kW)	2,0	3,2	4,0	5,8	6,8
NOUVEAU MSZ-FT MURAL COMPACT +		H ○	H ○	H	
MSZ-LN MURAL DESIGN PREMIUM +	H ○	H ○	H ○	H ○	
NOUVEAU MSZ-RW MURAL ULTIMATE +		H ○	H ○	H	
NOUVEAU MFZ-KW CONSOLE DESIGN+		H	H	H	H

R32 H MONO-SPLIT HYPER HEATING ○ MULTI-SPLIT

CONSOLE DESIGN+ MFZ-KW VG

NOUVEAU




RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT
EN SCANNANT CE QR CODE



MFZ-KW 25/35/50/60 VG

ÉLÉGANCE ET CONFORT

- La solution idéale pour le remplacement de convecteur électrique
- Installations au choix : sol / mur encastré / mur non-encastré
- Sortie des tubes possible dans 4 directions
- Alimentation depuis l'unité extérieure
- Raccords Flare
- Programmation hebdomadaire de série depuis la télécommande infrarouge

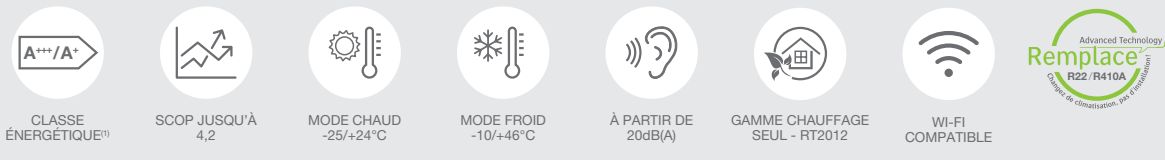

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



INFRAROUGE

- Mode/Vitesse de ventilation
- Réglage des volets
- Programmation hebdomadaire
- Rétro-éclairage



SUPPORT

EN OPTION

MAC-1300RC
Couleur : blanc

TÉLÉCOMMANDE EN OPTION

FILAIRE (avec **MAC-397IF-E** obligatoire)

PAR-40 MAA (voir p.189),
PAC-YT52 (voir p.188),
PAR-CT01 (voir p.190).

NB : les pages mentionnées correspondent au CATALOGUE POMPES A CHALEUR AIR/AIR 2021/2022

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard anti-bactérien

- Effet : Anti-poussières/ Anti-bactérien/ Anti-moisissures /Désodorisant
- Taille des particules filtrées : ≥800µm

Filtre électrostatique à enzyme

- Effet : Anti-bactérien
- Taille des particules filtrées : 1~10µm

INTERFACE WI-FI EN OPTION

Application MELCloud

MAC-567IF-E

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.186)



Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :

- Amazon Alexa
- Google Home



AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

Interface commande pour télécommande filaire

MAC-397IF-E

(voir la p.194)

Interface M-Net

MAC-334IF-E

(voir la p.194)

Connecteur contact externe

MAC-1702RA-E (2M)

MAC-1710RA-E (10M)
(voir la p.196)

Déflexeur d'air



(voir p.18 de
ce document)

(1) Classe énergétique saisonnière froid/chaud

CONSOLE DESIGN+ MFZ-KW VG

NOUVEAU



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE HYPER HEATING

- Spécial chauffage : confort garanti jusqu'à -25°C extérieur
- Puissance calorifique constante de +7°C à -15°C extérieur
- COP jusqu'à 4,10
- Performances améliorées avec le R32
- Surdimensionnement inutile grâce à la technologie Hyper Heating



MUZF-KW 25/35 VGHZ



MUZF-KW 50 VGHZ

R32		HYPER HEATING		MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
				MUFZ-KW25VGHZ	MUFZ-KW35VGHZ	MUFZ-KW50VGHZ	MUFZ-KW60VGHZ
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW		2.5 (0.7 / 3.6)	3.5 (0.7 / 4.3)	5.0 (1.0 / 5.8)	6.1 (1.0 / 6.5)
	Puissance absorbée totale nominale	kW		0.570	0.900	1.360	1.730
	EER / Classe énergétique	-		4.39 / A	3.89 / A	3.68 / A	3.53 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-		8.50 	8.10 	6.80 	6.70 
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C		-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW		3.4 (0.2 / 5.1)	4.3 (0.2 / 6.0)	6.0 (1.2 / 8.4)	6.5 (1.2 / 9.0)
	Puissance calorifique nominale à -7°C (max)	kW		3.4 (0.1 / 3.8)	4.3 (0.1 / 4.7)	6.0 (0.7 / 6.6)	6.5 (0.7 / 7.1)
	Puissance calorifique nominale à -15°C (max)	kW		3.4 (0.1 / 3.4)	4.3 (0.1 / 4.3)	6.0 (0.6 / 6.0)	6.5 (0.6 / 6.5)
	Puissance calorifique nominale à -20°C (max)	kW		2.5 (0.1 / 3.0)	3.5 (0.1 / 3.9)	5.0 (0.4 / 5.5)	5.5 (0.4 / 5.9)
	Puissance calorifique nominale à -25°C (max)	kW		2.0 (0.0 / 2.6)	2.9 (0.0 / 3.5)	4.3 (0.3 / 4.9)	4.7 (0.3 / 5.4)
	Puissance absorbée totale nominale	kW		0.830	1.210	1.600	1.880
	COP / Classe énergétique	-		4.10 / A	3.55 / B	3.75 / A	3.46 / B
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-		4.10 	4.10 	4.20 	4.10 
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)		°C		-25 / +24	-25 / +24	-25 / +24	-25 / +24

UNITÉS INTÉRIEURES	MFZ-KW25VG	MFZ-KW35VG	MFZ-KW50VG	MFZ-KW60VG
Débit d'air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	234/294/354/426/492	234/294/354/426/492	336/402/426/558/636	336/480/576/738/900
Pression acoustique en froid à 1 m S/PV/MV/GV/SGV dB(A)	20/25/30/35/39	20/25/30/35/39	27/31/35/39/44	27/35/39/46/53
Puissance acoustique en froid SGV dB(A)	49	50	56	65
Hauteur x Largeur x Profondeur mm	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)	600 x 750 x 215 (145)
Poids net kg	15	15	15	15
Diamètre des condensats mm	16	16	16	16
UNITÉS EXTÉRIEURES	MUZF-KW25VGHZ	MUZF-KW35VGHZ	MUZF-KW50VGHZ	MUZF-KW60VGHZ
Débit d'air en froid GV m³/h	1962	1962	2628	2928
Pression acoustique en froid à 1 m GV dB(A)	47	47	50	52
Puissance acoustique en froid GV dB(A)	61	61	65	66
Hauteur x Largeur x Profondeur mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Poids net kg	35	35	54	54

DONNÉES FRIGORIFIQUES				
Diamètre liquide pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz pouce	3/8" flare	3/8" flare	1/2" flare	1/2" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi m	20 / 12	20 / 12	30 / 15	30 / 15
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂ m / kg / t	7 / 1.00 / 0.68	7 / 1.00 / 0.68	7 / 1.30 / 0.88	7 / 1.30 / 0.88

DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
Protection électrique A	10	16	16	16

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES UNITÉS INTÉRIEURES

		Filtre (vendu par lot de 10)		Filtre Plasma Quad Connect	Interface PAR40/ PAC-YT52CRA ou code défaut	Interface M-NET	Interface adapateur Wifi	Support de télécommande infrarouge	Télécommande filaire		Connecteur contact externe	
		Désodorisant	Electrostatique à enzyme									
		MAC-**** FT-E	MAC-*** FT-(E)									
Série M	Muraux	MSZ-FT25VGK	2370		*	*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-FT25VGK
		MSZ-FT35VGK		2370		*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-FT35VGK
		MSZ-FT50VGK		2370		*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-FT50VGK
		MSZ-LN18VG2	3010	2390		*	*	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	✱*1	*	MSZ-LN18VG2
		MSZ-LN25VG2	3010	2390		*	*	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	✱*1	*	MSZ-LN25VG2
		MSZ-LN35VG2	3010	2390		*	*	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	✱*1	*	MSZ-LN35VG2
		MSZ-LN50VG2	3010	2390		*	*	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	✱*1	*	MSZ-LN50VG2
		MSZ-RW25VG	3010			*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-RW25VG
		MSZ-RW35VG	3010			*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-RW35VG
		MSZ-RW50VG	3010			*	*	De série	1300RC	✱*1	*	MSZ-RW50VG
	Console	MFZ-KW25VG		408		*	*	*	1300RC	✱*1	*	MFZ-KW25VG
		MFZ-KW35VG		408		*	*	*	1300RC	✱*1	*	MFZ-KW35VG
		MFZ-KW50VG		408		*	*	*	1300RC	✱*1	*	MFZ-KW50VG
		MFZ-KW60VG		408		*	*	*	1300RC	✱*1	*	MFZ-KW60VG
						*	*	*				

ACCESSOIRES GROUPES EXTÉRIEURS

		Unités Extérieures				
					Déflecteurs d'air	
					MAC-***SG	
Série M	Inverter Mono-spills	MUZ-FT25VGHZ		881		MUZ-FT25VGHZ
		MUZ-FT35/50VGHZ		882		MUZ-FT35/50VGHZ
		MUZ-LN25/35VGHZ		881		MUZ-LN25/35VGHZ
		MUZ-LN50VGHZ			886	MUZ-LN50VGHZ
		MUZ-RW25/35VGHZ		882		MUZ-RW25/35VGHZ
		MUZ-RW50VGHZ			886	MUZ-RW50VGHZ
		MUFZ-KW25/35VGHZ		881		MUFZ-KW25/35VGHZ
		MUFZ-KW50/60VGHZ			886	MUFZ-KW50/60VGHZ
		MUFZ-KJ25/35VEHZ		881		MUFZ-KJ25/35VEHZ
		MUFZ-KJ50VEHZ			886	MUFZ-KJ50VEHZ

EXEMPLES DE SÉLECTION

Pour comprendre l'intérêt de la technologie Hyper Heating et Hyper Heating Ultimate vous trouverez ci-dessous des exemples de sélection pour une puissance de chauffage recherchée de 3,2 kW pour différentes températures de base hiver extérieure.

indique le choix optimal par rapport au niveau de prix et performances

indique une variante par rapport au choix optimal

Température de base hiver Sélection en fonction conditions extérieures			
--	--	--	--

GAMME	MSZ-AP	MSZ-FT	MSZ-RW
-------	--------	--------	--------

+7°C	Taille 25 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire	100%	143%	177%
Commentaire	A +7°C pas d'avantage particulier à utiliser la technologie Hyper Heating		

-7°C	Taille 35 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire	100%	115%	143%
Commentaire	A -7°C, la technologie Hyper Heating permet d'avoir une unité intérieure de une taille en dessous Unité intérieure : Pas de grande différence Groupe extérieur : Niveau sonore plus faible, meilleur SCOP		

-10°C	Taille 42 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire	100%	84%	104%
Commentaire	A -10°C, la technologie Hyper Heating permet d'avoir une unité intérieure de deux tailles en dessous et se positionne 16% mieux que l'inverter Unité intérieure : Niveaux sonores plus faible, débit d'air plus faible Groupe extérieur : Niveau sonore plus faible, meilleur SCOP		

-15°C	Taille 50 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire	100%	73%	91%
Commentaire	A -15°C, la technologie Hyper Heating permet d'avoir une unité intérieure de trois tailles en dessous et se positionne 27% mieux au tarif que l'inverter Unité intérieure : Niveaux sonores plus faible, débit d'air plus faible Groupe extérieur : Niveau sonore plus faible, plus petit groupe extérieur, meilleur SCOP		

-20°C	-	Taille 35 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire		100%	107%
Commentaire	A -20°C, la technologie Hyper Heating et Hyper Heating Ultimate sont les seules solutions. Le Hyper Heating Ultimate permet d'avoir une taille en dessous. Unité intérieure : Pas de grande différence Groupe extérieur : Niveau sonore plus faible, meilleur SCOP		

-25°C	-	Taille 50 Puissance recherchée OK	Taille 25 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire		100%	73%
Commentaire	A -25°C, la technologie Hyper Heating et Hyper Heating Ultimate sont les seules solutions. Le Hyper Heating Ultimate creuse l'écart et permet d'avoir deux tailles en dessous. Il se positionne 27% mieux que le Hyper Heating. Unité intérieure : Niveaux sonores plus faible, débit d'air plus faible Groupe extérieur : Niveau sonore plus faible, plus petit groupe extérieur, meilleur SCOP		

-30°C	-	-	Taille 35 Puissance recherchée OK
Différence tarifaire			100%
Commentaire	A -30°C, la technologie Hyper Heating Ultimate est la seule solution. Et une taille 35 est suffisante !		

NB : ce tableau est donné à titre indicatif afin d'expliquer les principales caractéristiques de chaque gamme. Il ne se substitue pas à une sélection dans les règles de l'art.